



**IMER
GROUP**

IMER GROUP

MINI-TRANSPORTEUR S25 (CC 2 500 R)

Gamme Mini-transporteurs

Gencod : 3700952700689

✓ Transmission hydrostatique. Le S25 (CC 2500R) est équipé de 2 pompes et de 2 moteurs qui permettent à l'utilisateur d'effectuer des changements de direction tout en douceur, offrant ainsi le confort de conduite.

✓ Transport sur remorque porte engin possible (Poids 2505 kg, largeur 1 550 mm et longueur 3 665 mm).

✓ L'entretien du S25 (CC 2500R) est simplifié grâce à un accès rapide et facile à la filtration d'air et de gasoil.

✓ CANOPY FOPS / ROPS
Le canopy protège des renversements (ROPS) et de la chute d'objets (FOPS)

✓ 2.5 T de charge

✓ Benne rotative à 180°

✓ Bennage à 90°

✓ CAPOT MOTEUR À OUVERTURE TOTALE
Accès moteur facilité grâce à la large ouverture du capot moteur. Ce qui permet d'accéder rapidement à l'ensemble des composants du moteur : filtre à air, niveau d'huile, radiateur...

✓ POSTE DE PILOTAGE ROTATIF À 180°
Le siège du S25 (CC 2500R) est réversible. Ce qui permet à l'utilisateur d'effectuer une rotation à 180° pour être toujours face à la direction souhaitée. Les leviers de contrôle fixés au siège sont donc toujours dans le bon sens de marche.


Equipements de Série

- ✓ Moteur diesel KUBOTA V2203, 34,1 kW
- ✓ Benne à rotation à 90° gauche/droite
- ✓ Réglage du siège avant/arrière
- ✓ Longue inclinaison de l'arrière de la benne

APPLICATIONS

Le S25 (CC 2500 R) est particulièrement utilisé pour la construction, l'aménagement paysager et la location. Il a été conçu pour garantir des performances maximales avec une manoeuvrabilité optimale même dans les conditions extrêmes.

S25		
Charge utile	kg	2 500
Poids	kg	2 430
Moteur	-	KUBOTA V2203
Puissance moteur	kW (Ch)	34,1 (46,4)
Type	-	Diesel
Démarrage	-	Electrique
Largeur chenilles	mm	320
Vitesse de déplacement maxi	km/h	11
Capacité benne	m ³ (L)	Eau : 1.03 (1 030) Dôme : 1.40 (1 400)
Système de basculement	-	hydraulique
Sens de basculement	-	Rotation à 180°
Pente franchissable maxi à vide	°	30
Dimensions L x l x H	mm	3 665 x 1 775 x 2 370
Dimensions benne L x l x H	mm	2 155 x 1 300 x 495
Référence	-	080102500

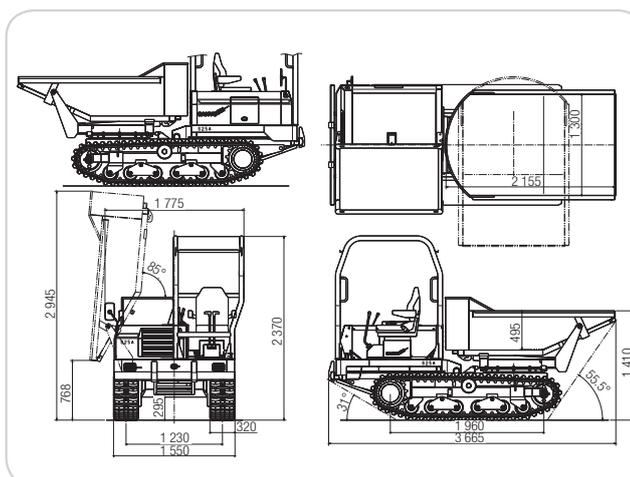

IMER France

DIVISION BÂTIMENT

ZI Les Speyres - CS 70500
38450 VIF
Tél : 04.76.72.76.01
Fax : 04.76.72.68.92
e-mail : batiment@imer.fr
www.imer.fr